VEř EJN£ PROSTRANSTVĉ	SOUKROMħ POZEMEK

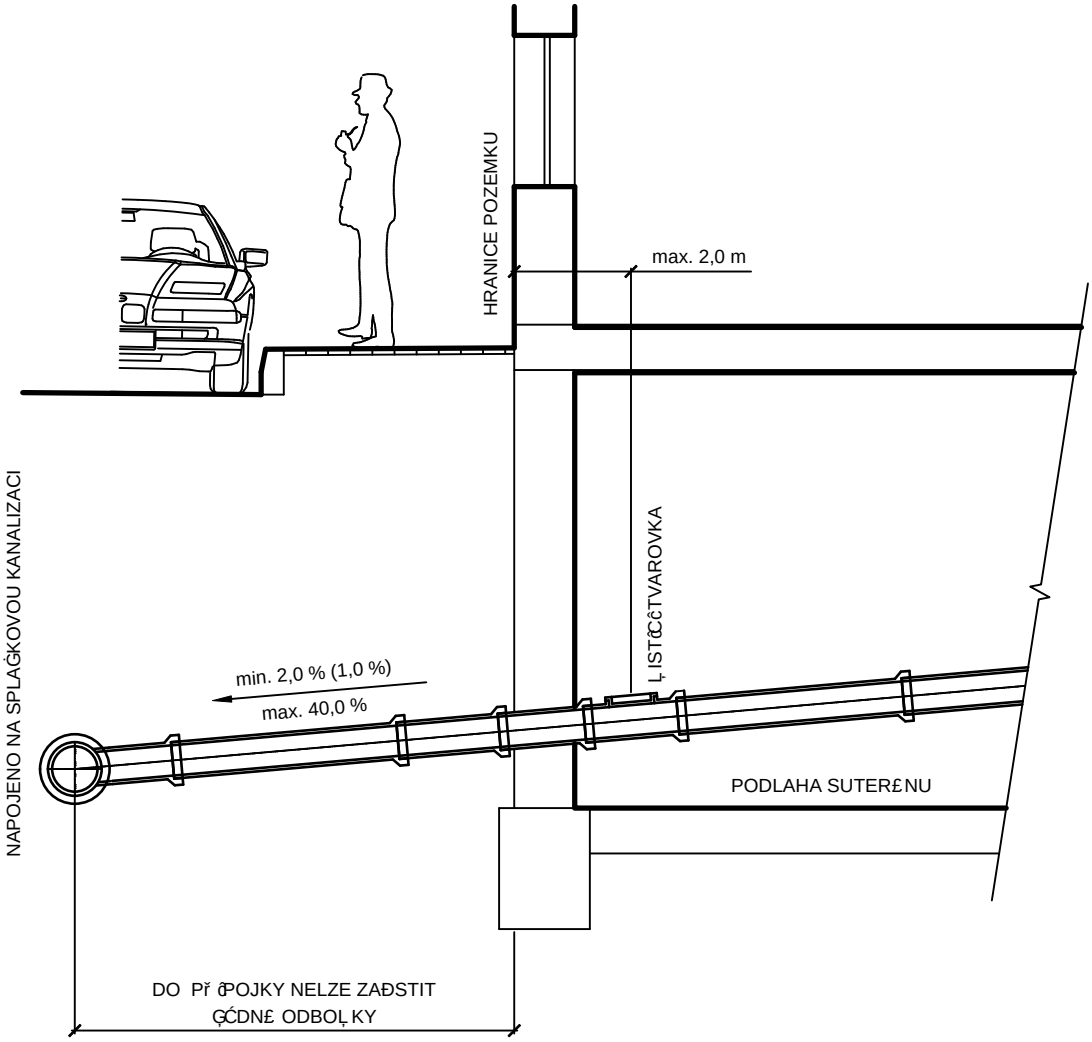

KT,PVC - min. DN 150	—
min. 2,0 % (1,0 %) - max. 40 %	

PŕI RYCHLOSTECH VńTĠĉCH NEĢ 5 m/s NUTN£ PROJEDNĆNĉSE ZĆSTUPCI TECHNICKħCH SLUĢEB

TECHNICKÉ SLUŽBY HOSTIVICE	Standardy pro kanalizaĻ n² zaŚzen² v rŞmci provozu TS Hostivice	PŚloha Ļ .
	Domovn² kanalizaĻ n² pŚpojka bez revizn² ĝachty	K - 14